

Clamp



ivg colbachini spa

||||| IVG GROUP |||||
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Clamp

Applicazione:

impiegato nel settore alimentare, farmaceutico e chimico.
La superficie liscia interna del raccordo consente una perfetta igienizzazione.

Standard:

BS 4825.

P.E. massima:

10 bar (150 psi).

Temperatura massima:

+120°C.

Application:

*used in the food, pharmaceutical and chemical industries.
The smooth internal surface of the fitting allows perfect sanitation.*

Standard:

BS 4825.

Max W.P.:

10 bar (150 psi).

Max Temperature:

+120°C (+248°F).

Materiali *Materials*

Raccordo:

acciaio inox AISI 316.

Morsetto:

acciaio inox AISI 304.

Guarnizione:

silicone.

Fitting:

stainless steel AISI 316.

Clamp:

stainless steel AISI 304.

Gasket:

silicone.

DN


Da 25 a 100

From 25 to 100

Clamp

Raccordo con portagomma - acciaio inox AISI 316

Fitting with hose shank - stainless steel AISI 316

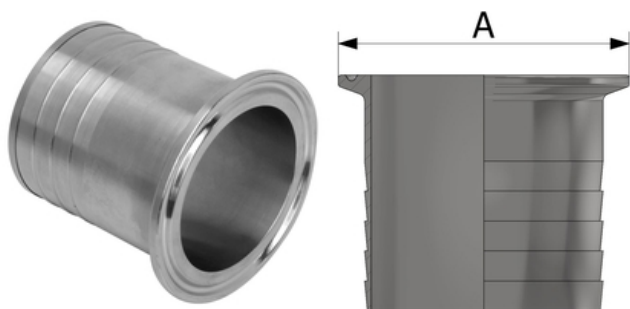

Disponibile su richiesta versione raccordo con dente di aggancio, idoneo alla pressatura.

Fitting with collar, suitable for swaging on, available on request.

Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
3000972	25	50,4	25
3000973	38	50,4	38
3000974	50	64	50
3000975	63,5	77,4	63,5
3000976	76	90,9	76
3000977	100	118,8	100

Morsetto - acciaio inox AISI 304

Clamp - stainless steel AISI 304



Codice Code	DN
3000990	25
3000991	38
3000992	50
3000993	63,5
3000994	76
3000995	100

Clamp

Guarnizione - silicone

Gasket - silicone



Codice Code	DN
3000996	25
3000997	38
3000998	50
3000999	63,5
3001000	76
3001001	100