

Sabbatura

Sandblasting



ivg **ivg colbachini spa**
■■■■■■■■■■ **ivg** **GROUP** ■■■■■■■■■■
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Sabbiatura Sandblasting

Applicazione:

utilizzato in impianti di sabbiatura fissi o mobili per passaggio di sabbia o graniglia metallica.

Da preferire la versione in ghisa per impieghi particolarmente gravosi, mentre la tipologia in nylon per la sua leggerezza. Il raccordo viene calzato sull'esterno del tubo e fissato con delle viti.

P.E. massima:

12 bar (180 psi).

Temperatura massima:

+90°C.

Application:

used in stationary and mobile blast machines for sand or grain.

The cast iron coupling is often applied in extreme conditions, the nylon coupling, on the other hand, is chosen for its light weight. The fitting is applied externally to the hose with screws.

Max W.P.:

12 bar (180 psi).

Max Temperature:

+90°C (+194°F).

Materiali *Materials*

Raccordo:

ghisa, nylon.

Guarnizione:

NBR.

Fitting:

cast iron, nylon.

Gasket:

NBR.

DN

Da 19 a 50

From 19 to 50

Sabbiatura Sandblasting

Raccordo ad attacco rapido con viti di fissaggio - nylon

Fitting with quick adapter to be applied with screws - nylon



Fornito con guarnizione in NBR.

Supplied with NBR gasket.

Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.e. (mm) for hose o.d. (mm)
3000460	19	58	33
3000461	25	58	39
3000462	32	58	48
3000463	38	58	56
3000464	42	58	60

Raccordo ad attacco rapido con viti di fissaggio - ghisa

Fitting with quick adapter to be applied with screws - cast iron



Fornito con guarnizione in NBR.

Supplied with NBR gasket.

Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.e. (mm) for hose o.d. (mm)
3000465	25	58	39
3000466	32	58	48
3000467	38	58	56
3000468	42	58	60

Sabbiatura Sandblasting

Raccordo con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) - nylon

Fitting with female thread EN ISO 228-1 (BSP) - nylon



Codice Code	DN	A (mm)	EN ISO 228-1 (BSP)
3000469	32	58	G 1 1/4

Fornito con guarnizione in NBR.

Supplied with NBR gasket.

Raccordo con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) - ghisa

Fitting with female thread EN ISO 228-1 (BSP) - cast iron



Codice Code	DN	A (mm)	EN ISO 228-1 (BSP)
3000470	32	58	G 1 1/4
3000471	50	58	G 2

Fornito con guarnizione in NBR.

Supplied with NBR gasket.

Portaugelli con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) con viti di fissaggio - nylon

Nozzle holder with female thread EN ISO 228-1 (BSP) to be applied with screws - nylon




Codice Code	DN	EN ISO 228-1 (BSP)	per tubo d.e. (mm) for hose o.d. (mm)
3000472	13	G 1/2	28
3000473	19	G 3/4	33
3000474	25	G 1	39
3000475	32	G 1 1/4	48
3000476	38	G 1 1/2	56

Sabbiatura Sandblasting

Portaugelli con filettatura femmina rapida con viti di fissaggio - nylon

Nozzle holder with female coarse thread to be applied with screws - nylon

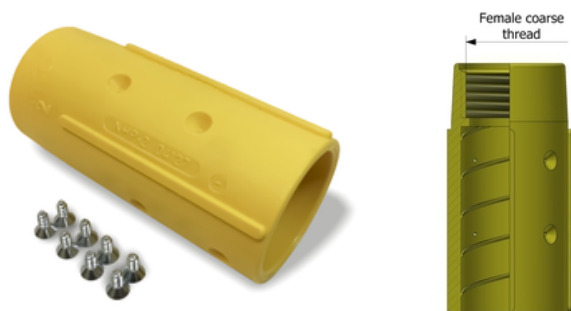

Codice Code	DN	per tubo d.e. (mm) for hose o.d. (mm)
3000477	13	28
3000478	19	33
3000479	25	39
3000480	32	48
3000481	38	56

Guarnizione per raccordi in nylon (per cod. 3000460 e 3000461) - NBR

Gasket for nylon fittings (for cod. 3000460 and 3000461) - NBR



Codice Code	DN
3000482	19, 25

Guarnizione per raccordi in nylon (per cod. 3000462, 3000463, 3000464 e 3000469) - NBR

Gasket for nylon fittings (for cod. 3000462, 3000463, 3000464 and 3000469) - NBR



Codice Code	DN
3000483	32, 38, 42

Sabbiatura Sandblasting

Guarnizione per raccordi in ghisa - NBR

Gasket for cast iron fittings - NBR



Codice Code	Note Notes
4700457	Idonea per tutti i DN. <i>Suitable for all DN.</i>