

Irrivg type BR



ivg **ivg colbachini spa**
■■■■■■■■■■ **ivg** **GROUP** ■■■■■■■■■■
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Irrivg type BR

Applicazione:

per acqua, liquami, fanghi. Impiegato nel settore dell'irrigazione, costruzioni stradali, drenaggio, progetti civili, linee bypass, impianti wellpoint.

E' intercambiabile con il raccordo Bauer.

P.E. massima:

20 bar (300 psi) per DN 50 - 63 e 76

15 bar (225 psi) per DN 100

12 bar (180 psi) per DN 125, 150 e 200.

Temperatura massima:

+60°C.

Application:

for water, sewage, mud. Used in the field of irrigation, road construction, drainage, civil projects, bypass lines, wellpoint systems.

It is interchangeable with Bauer.

Max W.P.:

20 bar (300 psi) for DN 50 - 63 and 76

15 bar (225 psi) for DN 100

12 bar (180 psi) for DN 125, 150 and 200.

Max Temperature:

+60°C (+140°F).

Materiali Materials

Raccordo:

acciaio al carbonio. Trattamento superficiale: zincatura a caldo secondo la norma EN ISO 1461.

Guarnizione:

SBR.

Fitting:

carbon steel. Surface treatment: hot dip galvanized according to EN ISO 1461.

Gasket:

SBR.

DN


Da 50 a 200

From 50 to 200

Irrivg type BR

Raccordo maschio con portagomma - acciaio al carbonio

Male fitting with hose shank - carbon steel

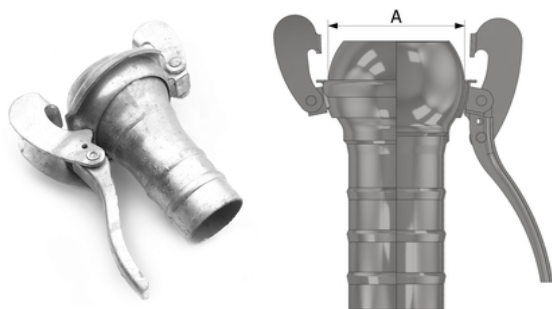

Fornito con guarnizione in SBR.

Supplied with SBR gasket.

Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
3000053	50	70	50
3000054	76	98	63
3000055	76	98	76
3000056	89	120	76
3000057	108	145	100
3000058	133	158	125
3000059	159	180	150
3000060	194	230	200

Raccordo femmina con portagomma - acciaio al carbonio

Female with insert - carbon steel



Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
3000061	50	83	50
3000062	76	117	63
3000063	76	117	76
3000064	89	137	76
3000065	108	166	100
3000066	133	191	125
3000067	159	212	150
3000068	194	267	200

Irrivg type BR

Guarnizione - SBR

Gasket - SBR



Codice Code	DN
3000069	50
3000579	76
3000070	89
3000071	108
3000072	133
3000073	159
3000581	194