


Raccordo Carburante Tipo Italiano

Fuel Italian Type coupling

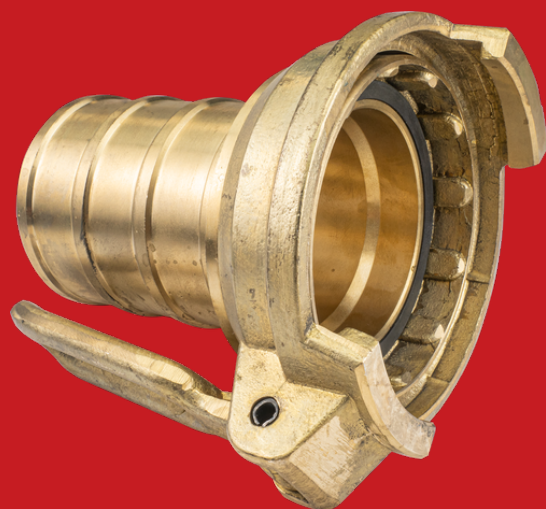

ivg colbachini spa
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Raccordo Carburante Tipo Italiano

Fuel Italian Type coupling

Applicazione:

generalmente impiegato in operazioni di scarico di idrocarburi.
Non è intercambiabile con il raccordo TW EN 14420-6.

P.E. massima:

6 bar (90 psi).

Temperatura massima:

+65°C.

Application:

*often used in discharge operation of fuel.
It is not interchangeable with TW EN 14420-6.*

Max. W.P.:

6 bar (90 psi).

Max Temperature:

+65°C (+149°F).

Materiali *Materials*

Raccordo:

ottone.

Guarnizione:

NBR.

Fitting:

brass.

Gasket:

NBR.

DN


Da 40 a 100

From 40 to 100

Raccordo Carburante Tipo Italiano *Fuel Italian Type coupling*

Raccordo rapido femmina con maniglia e portagomma - ottone

Quick female fitting with handle and hose shank - brass

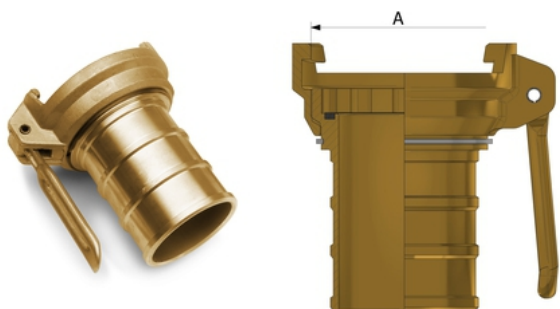


Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
3000665	3R 50	101	50
3000666	3R 60	101	60
3000667	3R 70	101	70
3000668	3R 75	101	75
3000669	3R 80	101	80
3000670	4R 80	124	80
3000648	4R 100	124	100

Fornito con guarnizione in NBR.

Supplied with NBR gasket.

Raccordo rapido femmina con alette e portagomma - ottone

Quick female fitting with wings and hose shank - brass

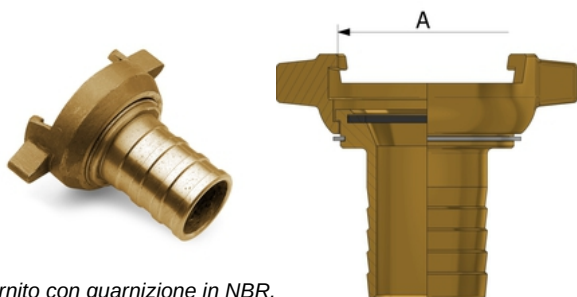

Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
3000625	1 1/2R 40	56	40
3000626	2R 50	73	50
3000661	2R 60	73	60
3000628	3R 60	101	60
3000629	3R 80	101	80


Fornito con guarnizione in NBR.

Supplied with NBR gasket.

Raccordo Carburante Tipo Italiano *Fuel Italian Type coupling*

Raccordo rapido maschio con portagomma - ottone

Quick male fitting with hose shank - brass

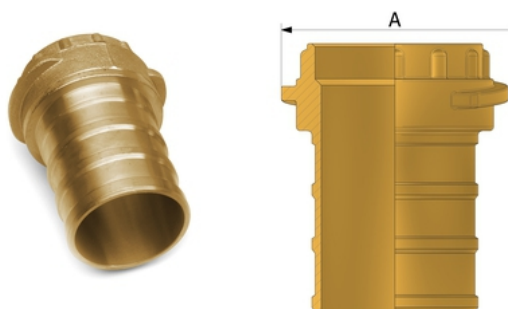

Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
3000631	1 1/2R 40	62	40
3000632	2R 50	78	50
3000633	3R 50	108	50
3000634	3R 60	108	60
3000658	3R 70	108	70
3000659	3R 75	108	75
3000635	3R 80	108	80
3000660	4R 80	108	80
3000636	4R 100	132	100