


Claw type G

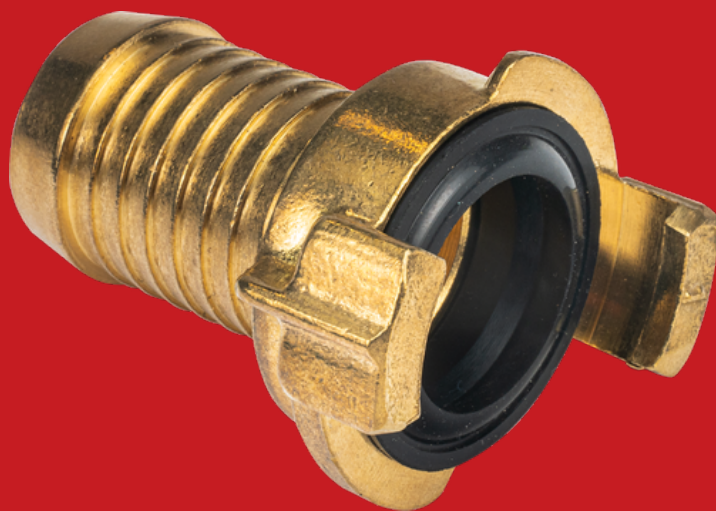

ivg colbachini spa

||||| IVG GROUP |||||
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Claw type G

Applicazione:

per acqua. Impiegato nel settore dell'agricoltura e nel giardinaggio.

E' intercambiabile con il raccordo Geka.

P.E. massima:

10 bar (150 psi).

Temperatura massima:

+90°C.

Application:

for water. Used in the agricultural sector and gardening. It is interchangeable with Geka.

Max W.P.:

10 bar (150 psi).

Max Temperature:

+90°C (+194°F).

● **Materiali** *Materials*

Raccordo:

ottone.

Guarnizione:

NBR.

Fitting:

brass.

Gasket:

NBR.

● **DN**


Da 10 a 38

From 10 to 38

Claw type G

Raccordo con portagomma - ottone

Fitting with hose shank - brass

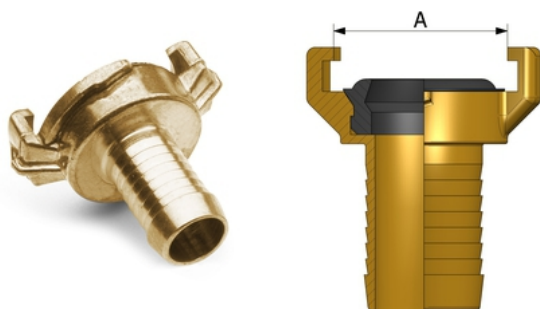


Fornito con guarnizione in NBR.

Supplied with NBR gasket.

Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
3000681	3/8	40	10
3000116	1/2	40	13
3000117	5/8	40	16
3000118	3/4	40	19
3000119	1	40	25
3000120	1 1/4	40	32
3000121	1 1/2	40	38

Raccordo con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) - ottone

Fitting with female thread EN ISO 228-1 (BSP) - brass

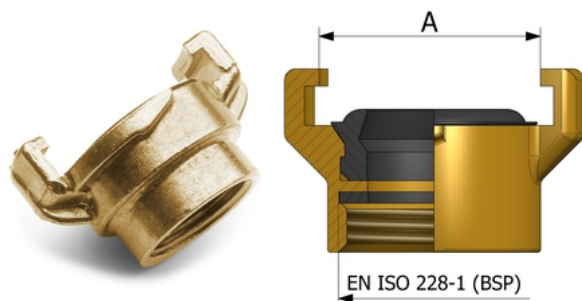


Fornito con guarnizione in NBR.

Supplied with NBR gasket.

Codice Code	DN	A (mm)	EN ISO 228-1 (BSP)
3000122	3/8	40	G 3/8
3000123	1/2	40	G 1/2
3000124	3/4	40	G 3/4
3000125	1	40	G 1
3000126	1 1/4	40	G 1 1/4
3000127	1 1/2	40	G 1 1/2

Raccordo con filettatura maschio EN ISO 228-1 (BSP) - ottone

Fitting with male thread EN ISO 228-1 (BSP) - brass

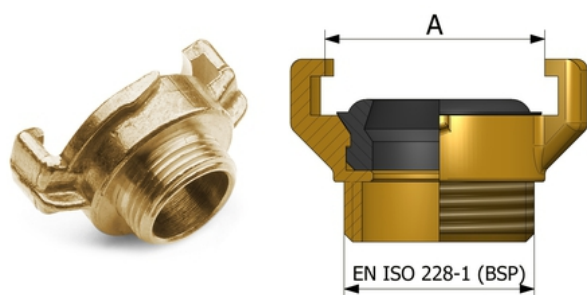

Fornito con guarnizione in NBR.


Supplied with NBR gasket.

Codice Code	DN	A (mm)	EN ISO 228-1 (BSP)
3000128	3/8	40	G 3/8
3000129	1/2	40	G 1/2
3000130	3/4	40	G 3/4
3000131	1	40	G 1
3000132	1 1/4	40	G 1 1/4
3000133	1 1/2	40	G 1 1/2

Claw type G

Tappo - ottone

Cap - brass

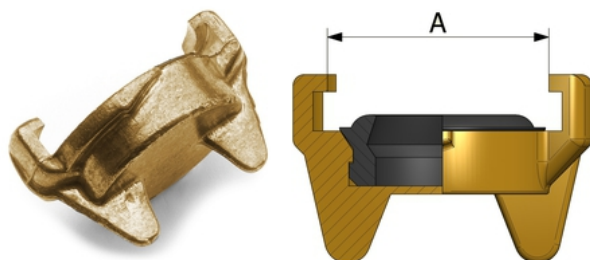

Codice Code	A (mm)	Note Notes
3000134	40	Idoneo per tutti i DN Suitable for all DN

Fornito con guarnizione in NBR.

Supplied with NBR gasket.

Guarnizione - NBR

Gasket - NBR



Codice Code	Note Notes
3000135	Idonea per tutti i DN Suitable for all DN