


Giroexp/S

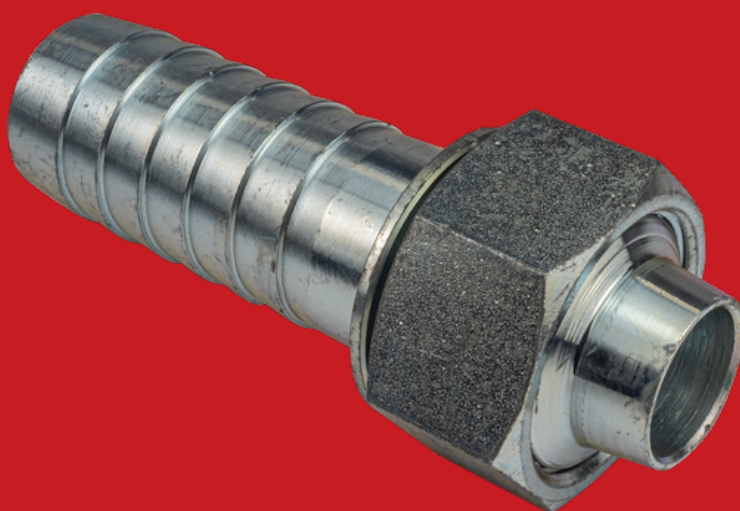

ivg colbachini spa

||||| **IVG GROUP** |||||
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Giroexp/S

Applicazione:

per aria compressa. Impiegato nel settore delle costruzioni. Non è intercambiabile con il raccordo Giroexp/F (rodaggio conico differente).

P.E. massima:

16 bar (240 psi).

Temperatura massima:

+90°C.

Application:

for compressed air. Used in the construction sector. It is not interchangeable with Giroexp/F (different nut wing).

Max W.P.:

16 bar (240 psi).

Max Temperature:

+90°C (+194°F).

● **Materiali** *Materials*

Raccordo:

acciaio al carbonio.

Fitting:

carbon steel.

● **DN**


Da 25 a 50

From 25 to 50

Giroexp/S

Raccordo con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) - acciaio al carbonio


Fitting with female thread EN ISO 228-1 (BSP) - carbon steel



Codice Code	DN	A (mm)	EN ISO 228-1 (BSP)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
4225162	1	25	G 1	25
2201089	1 1/4	32	G 1 1/4	32
2201771	1 1/2	38	G 1 1/2	38
2201267	2	50	G 2	50

Adattatore a doppio rodaggio conico con filettatura maschio EN ISO 228-1 (BSP) - acciaio al carbonio

Adaptor with double male thread EN ISO 228-1 (BSP) - carbon steel



Codice Code	DN	EN ISO 228-1 (BSP)
2201097	1	G 1
2201100	1 1/4	G 1 1/4
4703819	1 1/2	G 1 1/2
2201119	2	G 2