

Irrivg type CP



ivg colbachini spa
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Irrivg type CP

Applicazione:

per acqua, liquami, fanghi e cemento. Impiegato nel settore dell'irrigazione e minerario, costruzioni stradali, drenaggio, progetti civili, linee bypass, impianti wellpoint, tunnelling. E' intercambiabile con il raccordo Cardan Perrot.

P.E. massima:

20 bar (300 psi) per DN 50, 63 e 76

15 bar (225 psi) per DN 89 e 100

10 bar (150 psi) per DN 125 e 150.

Temperatura massima:

+60°C.

Application:

for water, sewage, mud and concrete. Used in the field of irrigation and mining, road construction, drainage, civil projects, bypass lines, wellpoint systems, tunnelling. It is interchangeable with Cardan Perrot.

Max W.P.:

20 bar (300 psi) for DN 50, 63 and 76

15 bar (225 psi) for DN 89 and 100

12 bar (180 psi) for DN 125 and 150.

Max Temperature:

+60°C (+140°F).

Materiali *Materials*

Raccordo:

acciaio al carbonio. Trattamento superficiale: zincatura a caldo secondo la norma EN ISO 1461.

Guarnizione:

SBR.

Fitting:

carbon steel. Surface treatment: hot dip galvanized according to EN ISO 1461.

Gasket:

SBR.

DN


Da 50 a 150

From 50 to 150

Irrivg type CP

Raccordo maschio con portagomma - acciaio al carbonio

Male fitting with hose shank - carbon steel

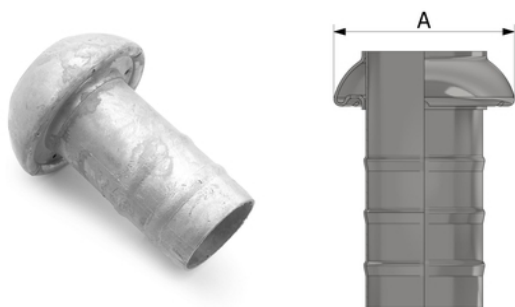

Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
3000074	50	77	50
3000075	70	100	63
3000076	70	100	76
3000077	89	133	76
3000078	89	133	89
3000079	108	155	100
3000080	133	179	125
3000081	159	210	150

Raccordo femmina con portagomma - acciaio al carbonio

Female fitting with hose shank - carbon steel



Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
3000082	50	75	50
3000083	70	99	63
3000084	70	99	76
3000085	89	125	76
3000086	89	125	89
3000087	108	145	100
3000088	133	172	125
3000089	159	204	150

Fornito con guarnizione in SBR.

Supplied with SBR gasket.

Irrivg type CP

Guarnizione - SBR

Gasket - SBR



Codice Code	DN
3000090	50
3000091	70
3000092	89
3000093	108
3000094	133
3000095	159