


Raccordo betoncino CP

Plaster coupling CP

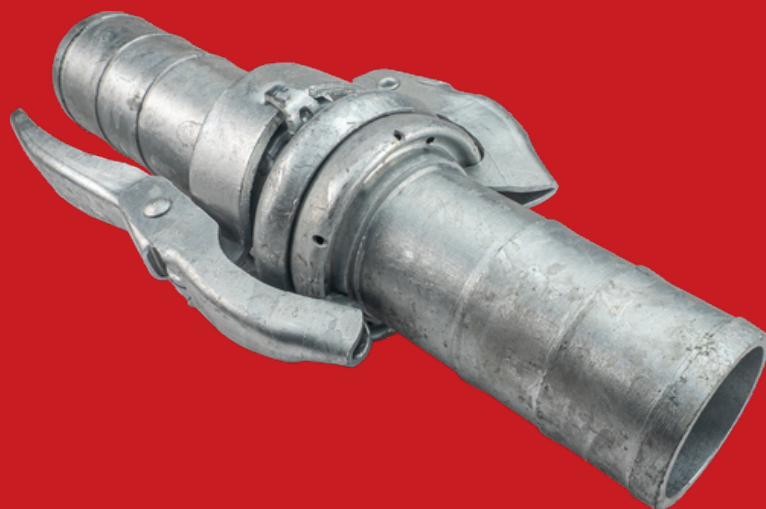

ivg colbachini spa
■■■■■■■■■ ivg GROUP ■■■■■■■■■
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Raccordo betoncino CP

Plaster coupling CP

Applicazione:

utilizzato nel settore delle costruzioni e nell'agricoltura, anche in impieghi molto gravosi. Garantisce una flessione fino a 15°. E' intercambiabile con il raccordo Cardan Perrot.

P.E. massima:

15 bar (225 psi).

Temperatura massima:

+80°C.

Application:

used in the construction and agricultural sector, also in heavy duty applications. It remains secure up to 15° deflection. It is interchangeable with Cardan Perrot coupling.

Max W.P.:

15 bar (225 psi).

Max Temperature:

+80°C (+176°F).

Materiali Materials

Raccordo:

acciaio al carbonio.

Guarnizione:

SBR.

Fitting:

carbon steel.

Gasket:

SBR.

DN

70

70

Raccordo betoncino CP *Plaster coupling CP*

Raccordo completo (maschio, femmina) con portagomma tornito - acciaio al carbonio

Complete fitting (male, female) with machined hose shank - carbon steel



Codice Code	DN	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
2210754	70	70

Fornito con guarnizione in SBR.

Supplied with SBR gasket.

Raccordo femmina con portagomma tornito - acciaio al carbonio

Female fitting with machined hose shank - carbon steel



Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
4270181	70	99	70

Fornito con guarnizione in SBR.

Supplied with SBR gasket.

Raccordo maschio con portagomma tornito - acciaio al carbonio

Male fitting with machined hose shank - carbon steel



Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
4270180	70	100	70

Raccordo betoncino CP *Plaster coupling CP*

Guarnizione - SBR

Gasket - SBR



Codice Code	DN
3000091	70