


Express

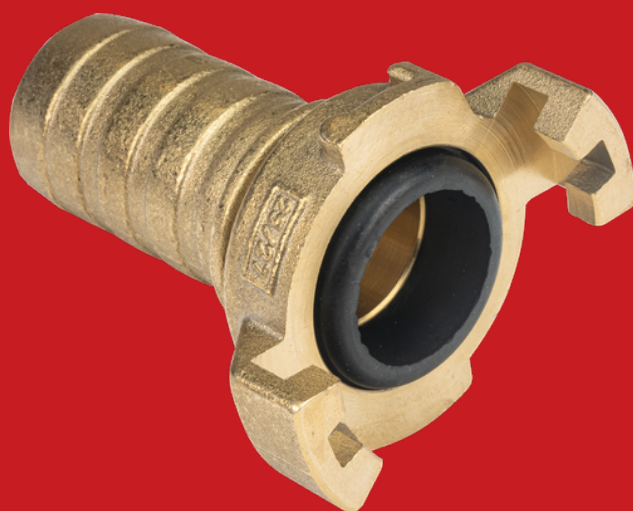

ivg **ivg colbachini spa**
■■■■■■■■■■ ivg GROUP ■■■■■■■■■■
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Express

Applicazione:

per acqua e aria compressa nei più diversi settori di impiego.

Standard:

NF E 29-573.

P.E. massima:

10 bar (150 psi).

Temperatura massima:

+90°C.

Application:

for water and compressed air in a variety of sectors.

Standard:

NF E 29-573.

Max W.P.:

10 bar (150 psi).

Max Temperature:

+90°C (+194°F).

Materiali *Materials*

Raccordo:

ottone.

Guarnizione:

NBR.

Fitting:

brass.

Gasket:

NBR.

DN

Da 13 a 25

From 13 to 25

Express

Raccordo con portagomma e collarino - ottone

Fitting with serrated hose shank - brass




Fornito con guarnizione in NBR.

Supplied with NBR gasket.

Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
3000001	1/2	41	13
3000002	5/8	41	16
3000003	3/4	41	19
3000004	1	41	25

Raccordo con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) - ottone

Fitting with female thread EN ISO 228-1 (BSP) - brass

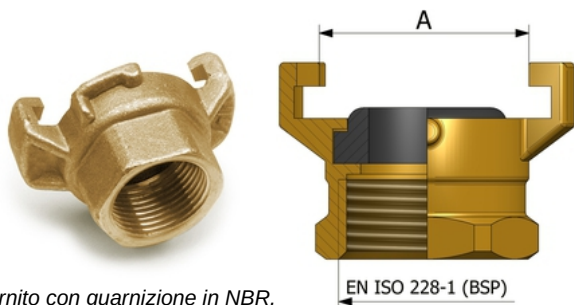


Fornito con guarnizione in NBR.

Supplied with NBR gasket.

Codice Code	DN	A (mm)	EN ISO 228-1 (BSP)
3000005	1/4	41	G 1/4
3000006	3/8	41	G 3/8
3000007	1/2	41	G 1/2
3000008	3/4	41	G 3/4
3000009	1	41	G 1

Raccordo con filettatura maschio EN ISO 228-1 (BSP) - ottone

Fitting with male thread EN ISO 228-1 (BSP) - brass

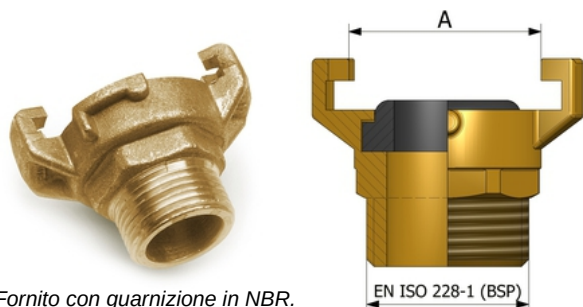

Fornito con guarnizione in NBR.


Supplied with NBR gasket.

Codice Code	DN	A (mm)	EN ISO 228-1 (BSP)
3000010	1/4	41	G 1/4
3000011	3/8	41	G 3/8
3000012	1/2	41	G 1/2
3000013	3/4	41	G 3/4
3000014	1	41	G 1

Express

Tappo - ottone

Cap - brass

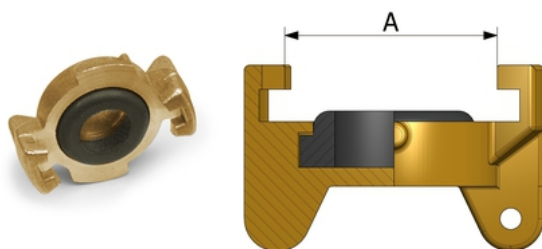

Codice Code	A (mm)	Note Notes
3000015	41	Idoneo per tutti i DN Suitable for all DN

Fornito con guarnizione in NBR.

Supplied with NBR gasket.

Guarnizione - NBR

Gasket - NBR



Codice Code	Note Notes
2200740	Idonea per tutti i DN Suitable for all DN