

Irrivg type D



ivg colbachini spa
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Irrivg type D

Applicazione:

per acqua, liquami, fanghi. Impiegato nel settore dell'irrigazione, costruzioni stradali, drenaggio, progetti civili, linee bypass, impianti wellpoint.

E' intercambiabile con il raccordo Gamma Italiana.

P.E. massima:

15 bar (225 psi) per DN 50

10 bar (150 psi) per DN 60

9 bar (135 psi) per DN 80

8 bar (120 psi) per DN 100

7 bar (105 psi) per DN 120

6 bar (90 psi) per DN 150.

Temperatura massima:

+60°C.

Application:

for water, sewage, mud. Used in the field of irrigation, road construction, drainage, civil projects, bypass lines, wellpoint systems.

It is interchangeable with Italian Type.

Max W.P.:

15 bar (225 psi) for DN 50

10 bar (150 psi) for DN 60

9 bar (135 psi) for DN 80

8 bar (120 psi) for DN 100

7 bar (105 psi) for DN 120

6 bar (90 psi) for DN 150.

Max Temperature:

+60°C (+140°F).

Materiali *Materials*

Raccordo:

acciaio al carbonio. Trattamento superficiale: zincatura a caldo secondo la norma EN ISO 1461.

Guarnizione:

SBR.

Fitting:

carbon steel. Surface treatment: hot dip galvanized according to EN ISO 1461.

Gasket:

SBR.

DN


Da 50 a 150

From 50 to 150

Irrivg type D

Raccordo maschio con portagomma - acciaio al carbonio

Male fitting with hose shank - carbon steel

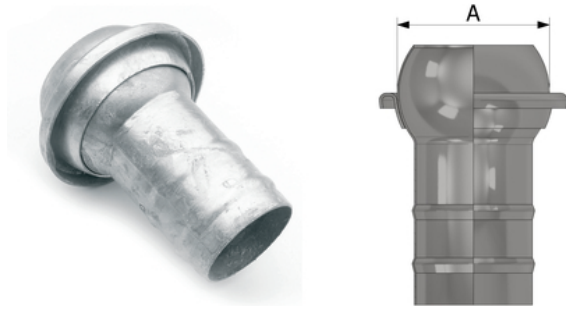

Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
3000096	50	70	50
3000097	60	89	63,5
3000098	80	111	80
3000099	100	129	100
3000100	120	148	120
3000101	150	175	150

Raccordo femmina con portagomma - acciaio al carbonio

Female fitting with hose shank - carbon steel



Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
3000102	50	71	50
3000103	60	92	63,5
3000104	80	111	80
3000105	100	131	100
3000106	120	152	120
3000107	150	182	150

Fornito con guarnizione in SBR.

Supplied with SBR gasket.

Irrivg type D

Guarnizione - SBR

Gasket - SBR



Codice Code	DN
3000649	50
3000650	60
3000651	80
3000652	100
3000653	120
3000654	150